




NEWLONG®

多層紙袋用シーラー

KS型

密封包装の世界を広げるコンパクトで高性能

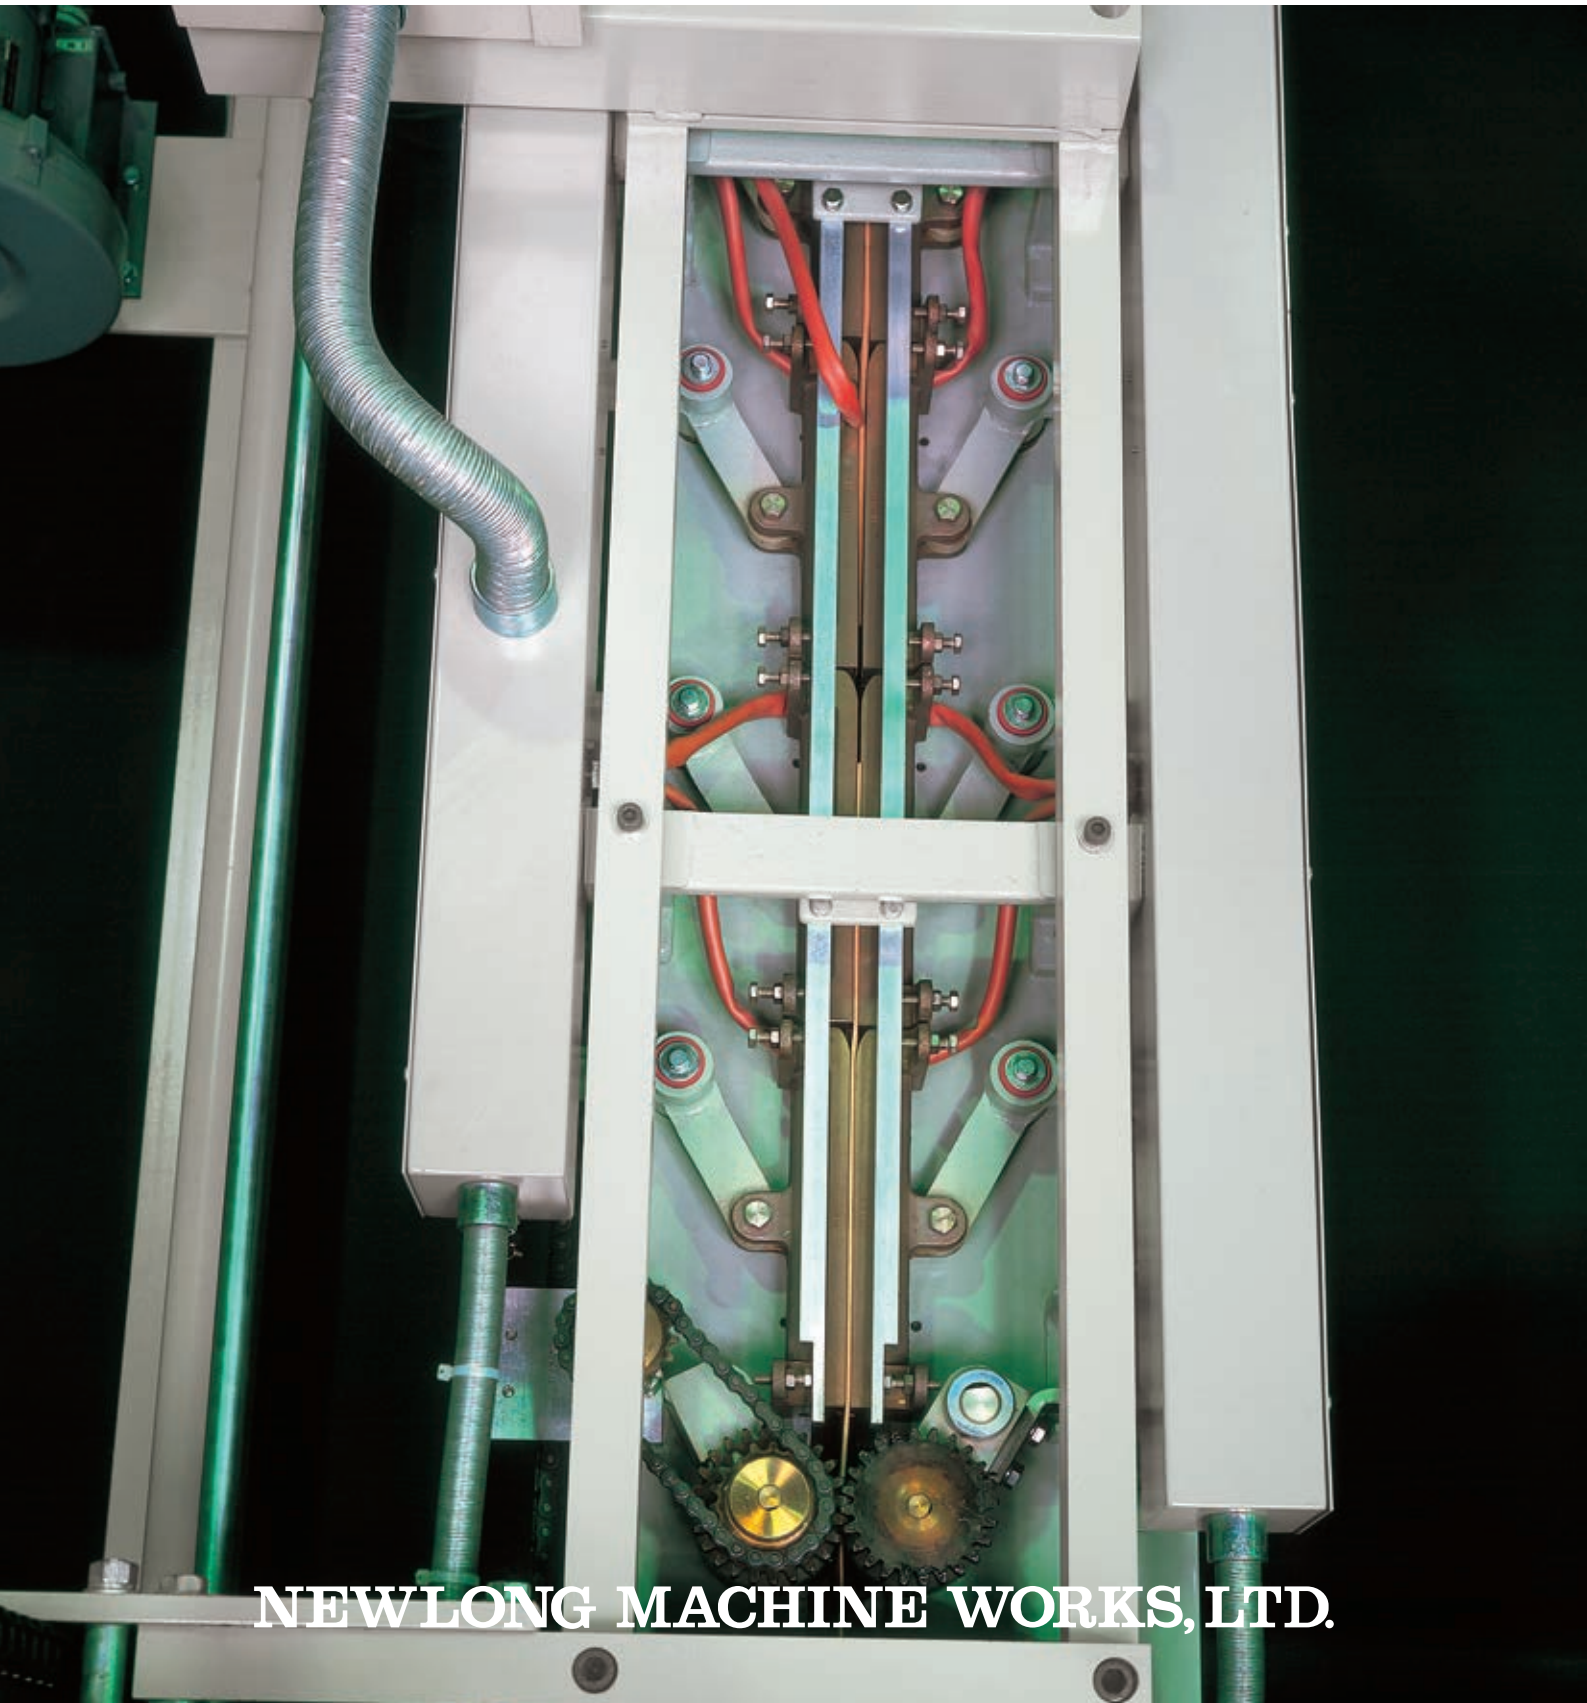

NEWLONG MACHINE WORKS, LTD.

優れた機能と一貫システムで完全密封包装を実現いたします。

KS-16

紙袋・ポリ内装紙袋
兼用型



●紙袋の口とじが一貫ラインで

紙袋の密封が袋口先端をキャリアチェーンに挿入するだけでトリミング、ミシン縫い又は、内装ポリ袋のシール、オーバーテープかけ等を一工程で行う一貫システムです。

●取扱い調整が簡単で高性能

簡単にセットしやすく、機械操作もワンタッチ方式で極めて容易です。あとは自動ですので能率的です。口縫ミシンからシーラーまで(又はシーラーのみ)最新技術を結集して高性能を誇ります。

●機種が8タイプで豊富

紙袋の仕様や内容物にマッチした機種が選べますから安心です。標準として8タイプと機種が豊富で、特別仕様にも対応できます。


●加熱バーの温度調整は自在

袋仕様により、ヒーターバーの温度・圧力が加減できるようになっています。温度調整も簡単にでき、高能率を誇ります。

●密封性が極めて高い

二重・三重のシール構造になっていますので密封性が極めて高く、防湿、防塵、防虫にすぐれ袋内部の内容物を保護します。


シールとミシンを一体化した袋口閉じ

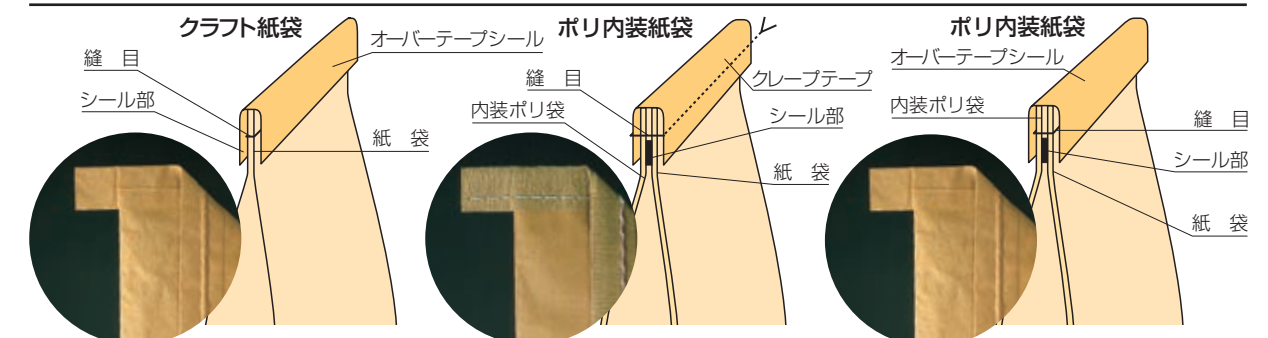

●クラフト紙袋
まず袋口をミシン縫いし、その上から縫目を避けてオーバーテープが完全シールされます。KS型ならではの密封性と美しさです。

●ポリ内装紙袋
内装ポリエチレンを先にシールし、その上部をクレープテープ上からミシン縫いされます。キャリアチェーンで安定したシールが約束されます。

〔機械使用例〕

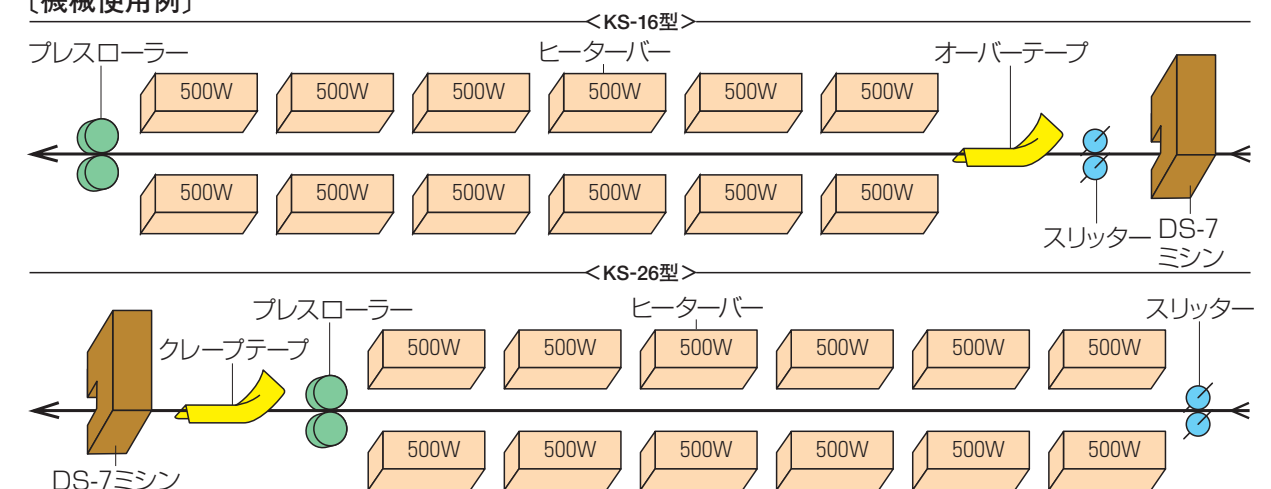

DS-7

ミシン頭部



- 用途により、DS-7A型とDS-7C型の2機種より選択可能です。
- 部品点数が従来のもものと比較して少ないため、故障がなくメンテナンスが容易です。
- 袋送り方式は、連続送り(ロール送り)ですからキャリアチェーンとの同調が容易です。

■仕様

ミシン回転数	： 最高1,600r.p.m.
縫目幅	： 7.7mm (固定)
使用針	： DN×1 #26
糸切り	： 自動糸切りカッター付
接続ミシン型式	： DS-7A型 DS-7C型




●キャリアチェーン

袋上部をしっかりとかねこねで袋を保持したまま、全工程を移行しますので縫い外れ・ズレなどの発生はありません。




●オーバーテープがけ

テープは自動的にカットされ、真中から折られ、トリミング済みの袋上部にピッタリとセットされます。

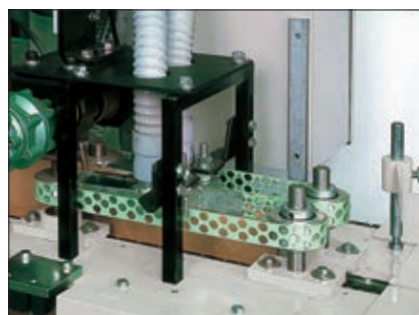

●ダストクリーナー (オプション)

内装ポリ袋口を真空で強制開口し、シール部の付着物をエアで確実に除去して、シール精度・強度を一段と向上させます。

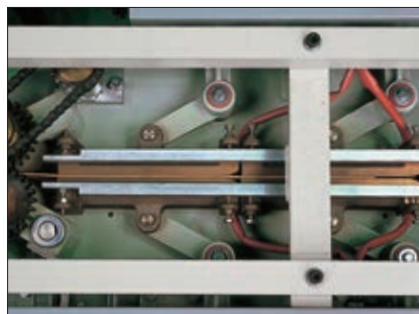

●ヒーターバー

温度調整や圧力調整が容易で、袋仕様や高速用に6対まで取り付けられますので高能率化に貢献いたします。



●袋高さ調整

ハンドル式で袋高さ調整が簡単にできます。一体構造のシール部全体が上下しますので調整時間が短縮できます。



●印字機 (NP-1型/オプション)

シール機との一体型で印字するインク式プリンターです。マイクロスイッチによる1回転クラッチで定位置に印刷され、活字交換も簡単です。


KS-324D

ポリ内装紙袋のミシン無し、1回折りオーバーテープにて
異物混入防止に威力を発揮するシーラーです。




〔機械使用例〕


〈KS-324型〉

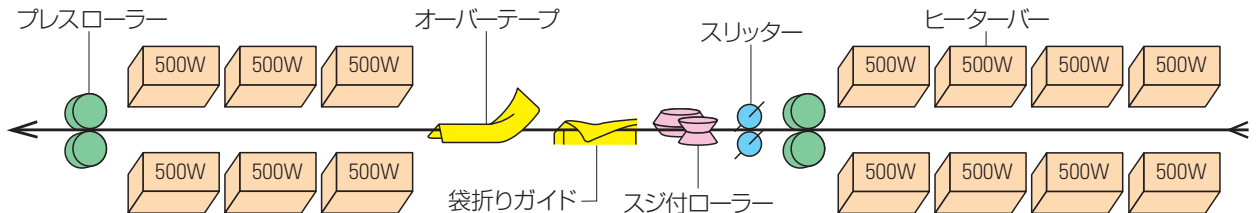

袋の厚み（総数）が変わっても、筋付ロールのスピードを変更する事により、確実な筋付を行えます。
機長につきましては、ヒーター数、コンベアー速度、オプションにより検討可能ですのでご相談ください。

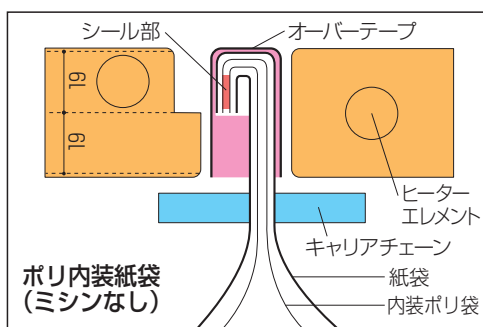

※ ・・・内装シール部

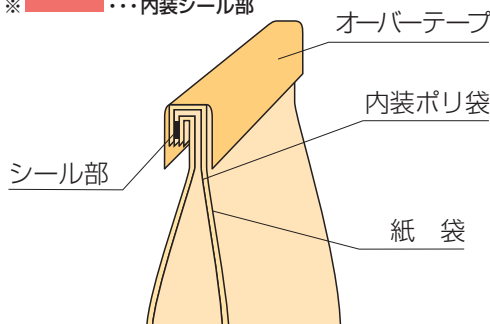

●ポリ袋内装紙袋（ミシンなし）

＜オプション＞

- ・ダストクリーナー装置（ポリ内装紙袋シール用）
- ・ラミはがし装置
- ・カットテープ用メス入れ装置
- ・スコアカット装置
(シール位置は打ち合わせにより対応可能です。)
- ・テープ押え装置
(テープの耳の長さを極力短くすることが可能です。)
- ・印字装置



■ 標準仕様



仕様 形式	シール速度	ヒーター	動 力		電力量	機 械 寸 法 (mm)			重 量	接 続 ミ シ ン 形 式	オプション (取付可否)		用 途
	無段変速	容 量	シール機用 50/60Hz 3相 200V	ミシン用 50/60Hz 3相 200V		L 長さ	W 幅	H 高さ	(kg) ※2		ダスト クリーナー	クレープ テープ	
KS-S	7~10m/分	—	0.4KW	0.4KW	1KW	1,400	1,160	2,052	約360	DS-7C	×	標準	クレープがけのみ
KS-12	7~10m/分	500W×4	0.4KW	0.4KW	3KW	2,100	1,090	2,052	約610	DS-7A	×	×	袋の層数に関 係なくオーバー テープのみ (内装シール不可)
KS-12C	7~10m/分	500W×4	0.4KW	0.4KW	3KW	2,450	1,190	2,052	約660	DS-7C	×	○	
KS-13	7~10m/分	500W×6	0.4KW	0.4KW	4KW	2,200	1,090	2,052	約640	DS-7A	×	×	クラフト3層平袋 用オーバーテー プ、内装シール (C付のみ)
KS-13C	7~10m/分	500W×6	0.4KW	0.4KW	4KW	2,650	1,140	2,052	約800	DS-7C	×	○	
KS-13D	7~10m/分	500W×6	0.4KW	0.4KW	4KW	2,590	1,490	2,052	約690	DS-7A	○	×	
KS-13DC	7~10m/分	500W×6	0.4KW	0.4KW	4KW	3,070	1,490	2,052	約850	DS-7C	○	○	
KS-14	7~10m/分	500W×8	0.4KW	0.4KW	5KW	2,500	1,090	2,052	約680	DS-7A	×	×	クラフト4層平袋 用オーバーテー プ、内装シール (C付のみ)
KS-14C	7~10m/分	500W×8	0.4KW	0.4KW	5KW	2,900	1,090	2,052	約850	DS-7C	×	○	
KS-14D	7~10m/分	500W×8	0.4KW	0.4KW	5KW	2,850	1,490	2,052	約730	DS-7A	○	×	
KS-14DC	7~10m/分	500W×8	0.4KW	0.4KW	5KW	3,350	1,490	2,052	約900	DS-7C	○	○	
KS-16	7~10m/分	500W×12	0.75KW	0.4KW	7.5KW	3,000	1,090	2,052	約760	DS-7A	×	×	クラフト6層平袋 ・3層ガセット袋 用オーバーテー プ、内装シール (C付のみ)
KS-16C	7~10m/分	500W×12	0.75KW	0.4KW	7.5KW	3,300	1,090	2,052	約950	DS-7C	×	○	
KS-16D	7~10m/分	500W×12	0.75KW	0.4KW	7.5KW	3,260	1,490	2,052	約810	DS-7A	○	×	
KS-16DC	7~10m/分	500W×12	0.75KW	0.4KW	7.5KW	3,720	1,490	2,052	約1000	DS-7C	○	○	
KS-23	7~10m/分	500W×6	0.4KW	0.4KW	4KW	2,420	1,430	2,052	約670	DS-7C	×	標準	クラフト3層 平袋内装シール
KS-23D	7~10m/分	500W×6	0.4KW	0.4KW	4KW	2,850	1,790	2,052	約720	DS-7C	○	標準	
KS-24	7~10m/分	500W×8	0.4KW	0.4KW	5KW	2,630	1,090	2,052	約720	DS-7C	×	標準	クラフト4層 平袋内装シール
KS-24D	7~10m/分	500W×8	0.4KW	0.4KW	5KW	3,050	1,490	2,052	約770	DS-7C	○	標準	
KS-26	7~10m/分	500W×12	0.75KW	0.4KW	7.5KW	3,040	1,090	2,052	約820	DS-7C	×	標準	クラフト6層平袋 ・3層ガセット袋 内装シール
KS-26D	7~10m/分	500W×12	0.75KW	0.4KW	7.5KW	3,460	1,490	2,052	約870	DS-7C	○	標準	
KS-313	7~10m/分	500W×6	0.4KW	—	4KW	2,550	1,069	2,052	約600	—	×	—	—
KS-324D	7~10m/分	500W×14	0.75KW	—	8KW	3,900	1,460	2,052	約850	—	○	—	—

●温度調節範囲/0~400℃ ●使用エアー量 (5kg/cm²・能力により変更) /200Nℓ/分 ●シール機高さ調節範囲/800~1,730mm

●オプション/ダストクリーナー装着取付けの場合、電力量0.55KWプラスとなります。

※1 上記能力は保証速度ではなく、一応の目安とお考え下さい。詳細は弊社係員と御相談下さい。

※2 上記重量は制御盤重量を含んでおります。

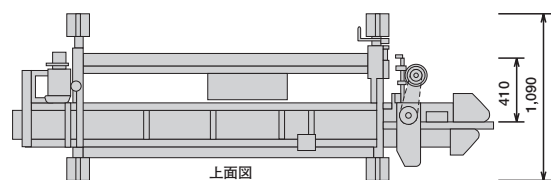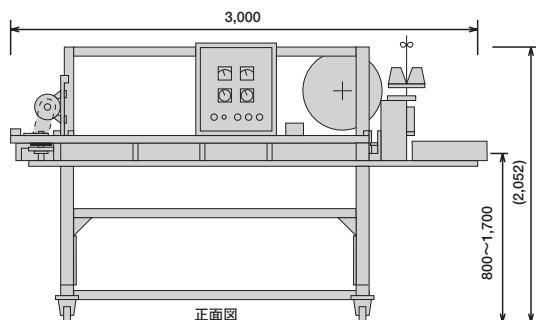

(注) 上記の仕様は予告なく変更される場合があります。

ニューロング株式会社

本 社 〒110-0015 東京都台東区東上野6-4-14 TEL.03-3843-7311 (大代) FAX.03-3843-9951

●製品についてのお問い合わせは、ニューロングサービス網へ。 ホームページ <http://www.newlong.com/>

●旭 川 TEL 0166-47-3267 ●東 京 TEL 03-3629-2691(代) ●岡 山 TEL 086-277-6527(代)
●小 樽 TEL 0134-62-2691(代) ●千 葉 TEL 043-263-1542(代) ●坂 出 TEL 0877-46-3659(代)
●青 森 TEL 017-766-2691 ●横 浜 TEL 045-584-2691(代) ●広 島 TEL 082-293-2691(代)
●仙 台 TEL 022-286-5189(代) ●静 岡 TEL 054-364-2691(代) ●山 口 TEL 0839-89-2691
●新 潟 TEL 025-275-1451 ●名古屋 TEL 052-351-2691(代) ●福 岡 TEL 092-962-4006(代)
●郡 山 TEL 024-947-7042 ●富 山 TEL 076-441-2690(代) ●鹿児島 TEL 099-268-3235
●栃 木 TEL 0282-23-3981 ●大 阪 TEL 06-6462-4351(代)
●鹿 島 TEL 0299-96-4612 ●高 砂 TEL 079-447-2570
●群 馬 TEL 0270-65-0883